


Cat IN Motion

M A D E I N G E R M A N Y



Vložte 8 obloukových modulů do sebe, dokud nezapadnou na své místo.

Poté je třeba je vzájemně spojit pomocí spojovacích šroubů (M6 x 16 mm) a příslušných pojistných matic (M6). K tomu budete potřebovat imbusový klíč 4 mm a otevřený klíč č. 10.

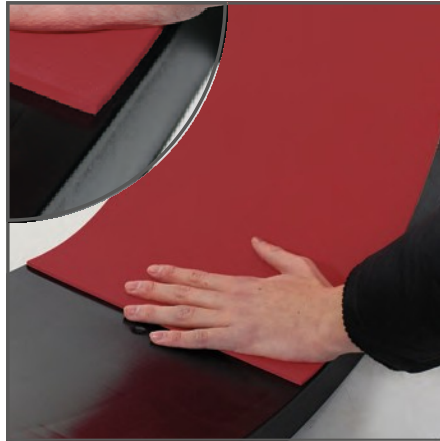

Nyní sejměte podkladovou fólii od povrchu na běhání z EVA-plastu a nalepte ho doprostřed na vnitřní plochu kola. Na každé straně nechte asi 3-4 mm mezeru. V případě potřeby poslední běhoun uřízněte na požadovanou délku před odstraněním podkladové fólie.

Tip: Povrchy na běhání nalepte přes spoje obloukových modulů.



Vsuňte dvě hliníkové čtvercové trubky do odpovídajících otvorů dvou svislých stojných modulů. Poté je upevněte samořeznými šrouby (4,2 x 16 mm) pomocí otevřeného klíče č. 7. Nyní lze hotové kolo zvednout na stojan, nejlépe ve dvou lidech.

Seznam dílů

- | | |
|--|----|
| 1. Plastový obloukový modul | 8 |
| 2. Svislý stojný modul | 2 |
| 3. Hliníkový spojovací profil | 2 |
| 4. EVA-plastové povrchy na běhání (samolepicí) | 8 |
| 5. Spojovací šrouby (M6 x 16 mm) | 16 |
| 6. Pojistné matice (M6) | 16 |
| 7. Samořezné šrouby (4,2 x 16 mm) | 4 |

Ještě budete potřebovat: imbusový klíč 4 mm, otevřený klíč č. 7 a č. 10.



Člen skupiny

Wagner's®

Pet Products Group